


Kızgın Yağ Akış Ölçümü

DIN 4754 standartının 2.3. maddesine göre kızgın yağ kazanlarında emniyet akış siviçi kullanılması zorunludur. Fischer fark basınç transmitterleri ve siviçleri kazan imalatçı firmalar tarafından tercih edilmektedir.

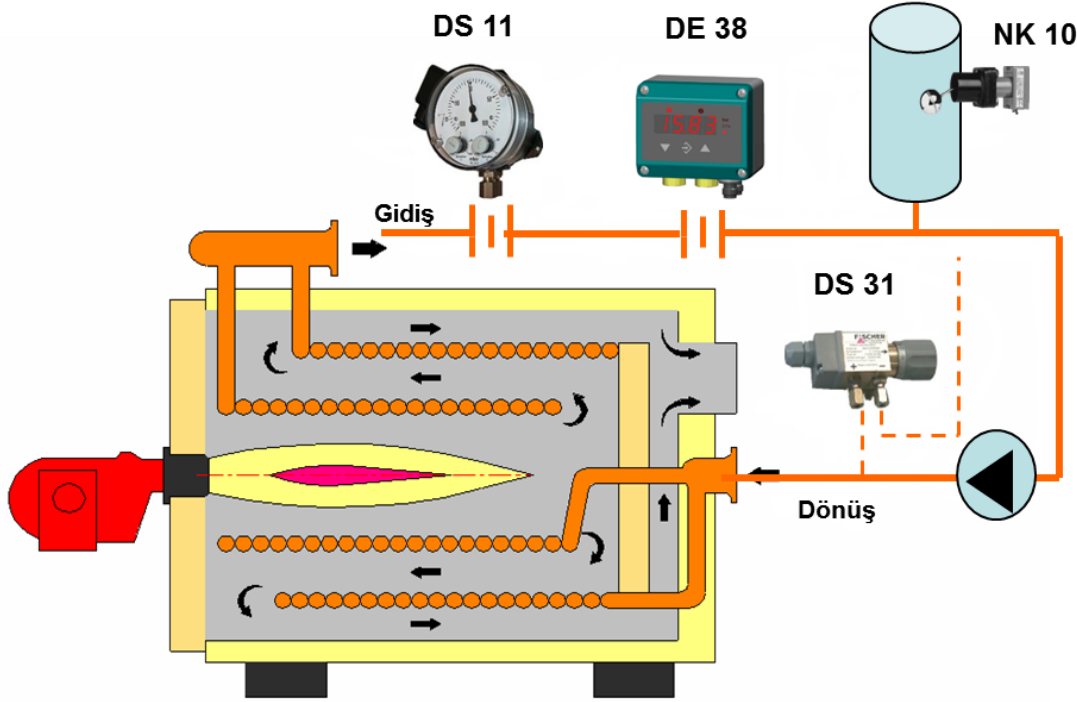

Fischer DS 11 Göstergeli Emniyet Akış Siviçi

DIN 4754'e göre kullanılması zorunludur.

Ölçüm Aralığı: 0 - 400 mbar / 0 - 25 bar

Hassasiyet: % 2.5

Çıkış Sinyali: 4-20 mA

Fischer DE 38 Fark Basınç / Akış Transmitteri

Orifis plakası ile kullanılır.

Ölçüm Aralığı: 0 - 400 mbar / 0 - 40 bar

Hassasiyet: % 2.5

Çıkış Sinyali: 4-20 mA

Fischer NK 10 Seviye Şalteri

400 °C'ye kadar kullanılır.

Sıvı seviyesi geçildiği zaman kontak verir.

Fischer DS 31 Fark Basınç Transmitteri

Ölçüm Aralığı: 0 - 0.6 bar / 0 - 6 bar

1 kontak çıkışı vardır.